NOOYEN
CATTLE FLOORING

SUPER COATED
CATTLE FLOOR

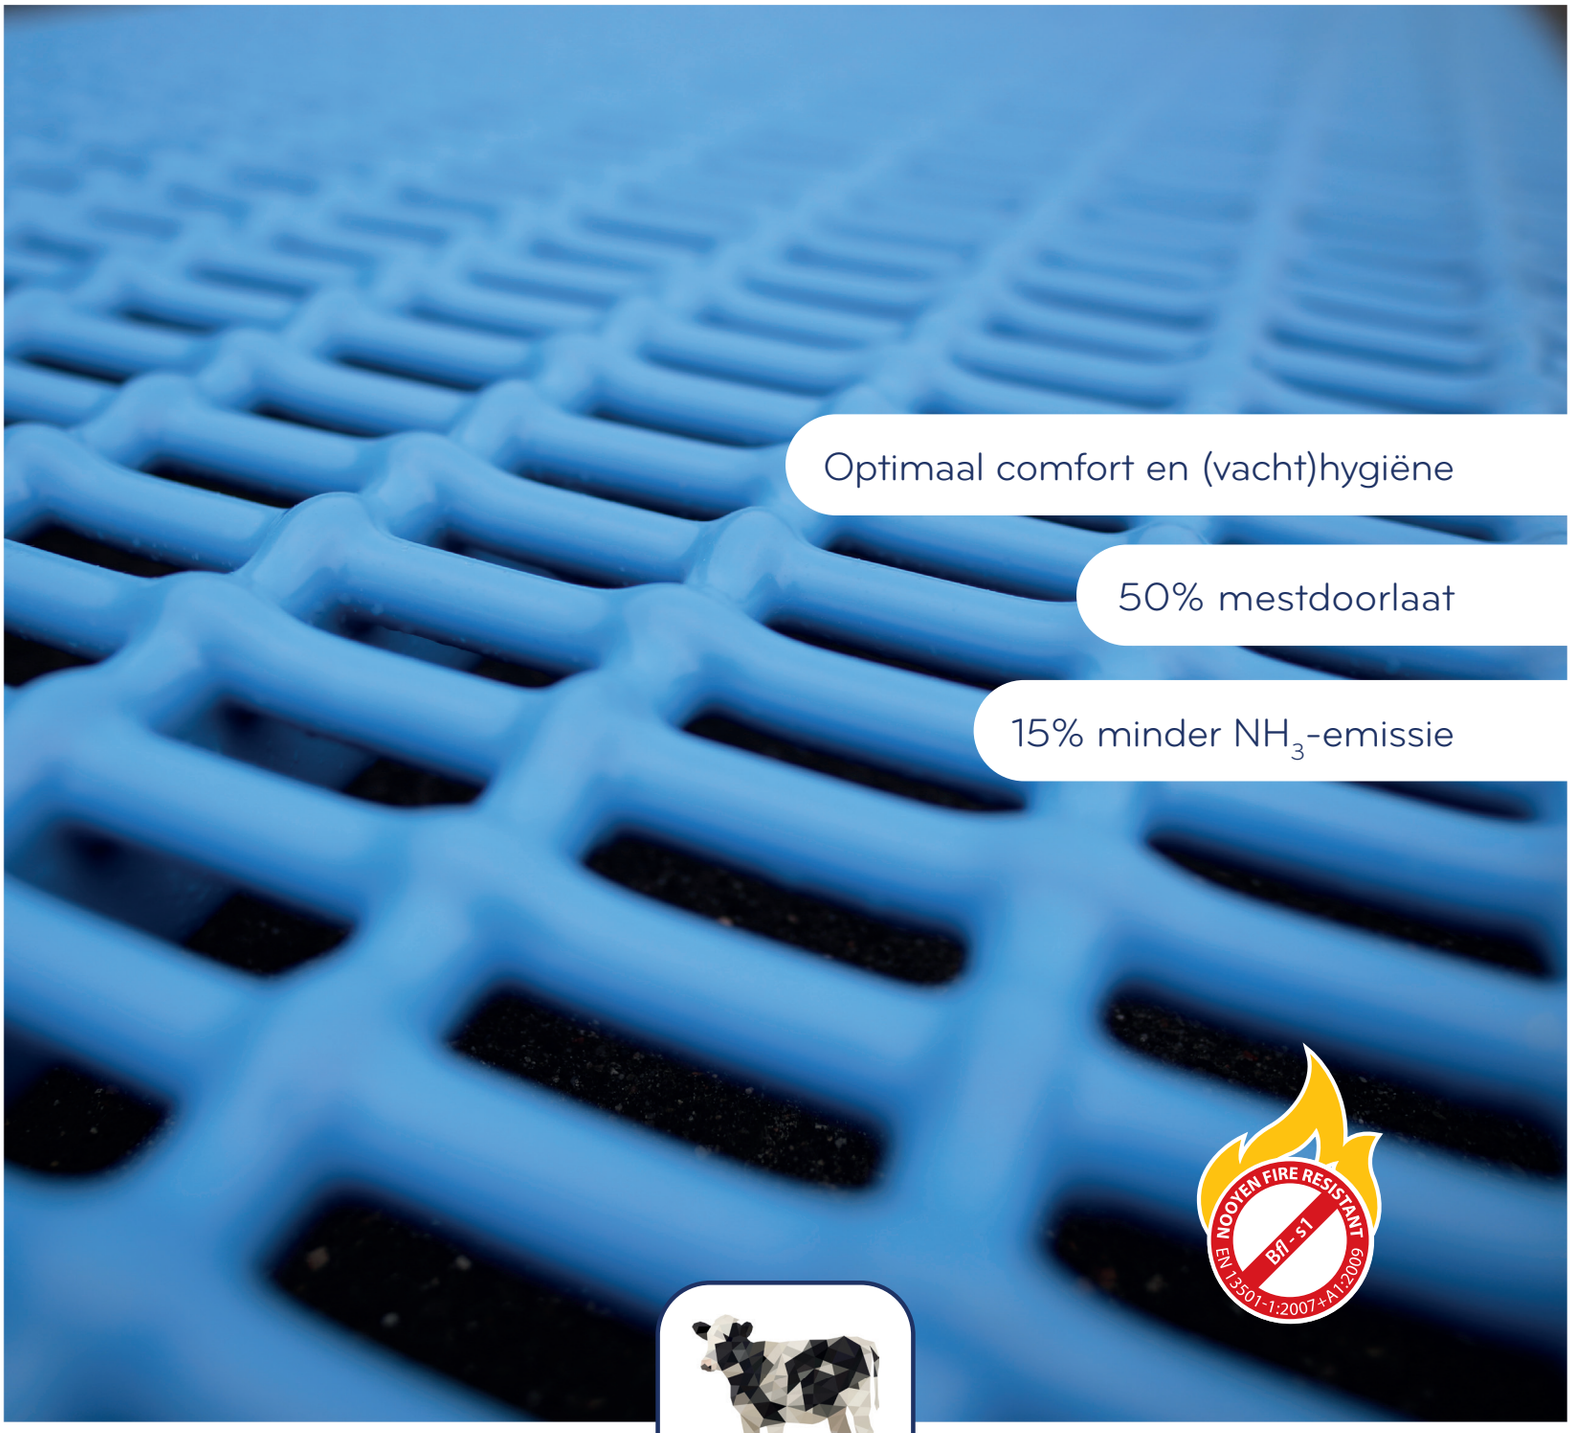

Optimaal comfort en (vacht)hygiëne

50% mestdoorlaat

15% minder NH_3-emissie

INNOVATORS BY TRADITION

NOOYEN
CATTLE FLOORING

SUPER COATED
CATTLE FLOOR

Het Nooyen Super Coated kalverenrooster staat voor optimaal comfort en hygiëne. De kwalitatief hoogwaardige coating voelt zacht en warm aan. Daarmee zorgt het Super Coated rooster voor meer dierwelzijn en significant betere resultaten: een hoge mestdoorlaat, maximale hygiëne, meer diercomfort en minder NH_3-emissie.

DUURZAAM & OPTIMALE VACHTHYGIËNE

De Super Coated Cattle Floor heeft een stalen, kruislings geweven mat van 8 mm dik. Deze wordt op specificatie van de klant op maat gemaakt en voorzien van een speciale 4-5 mm dikke slijtvaste coating: SUPER COATED.

De Super Coated Cattle Floor is een vrijdragend rooster. Onderslagbalken (waar mest op blijft liggen) zijn niet meer nodig. Het rooster heeft een mestdoorlaat van maar liefst 50 procent. Kalveren blijven hierdoor schoner zodat kalverhouders altijd goed scoren op vachthygiëne. Door de speciale coating is dit rooster makkelijk en grondig schoon te maken met een laag waterverbruik.

Score A
Minder dan 10% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest.

Score B
Tussen de 10 en 50% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest.

Score C
Meer dan 50% van het oppervlak bedekt met harde ingedroogde mest.

REDUCTIE ANTIBIOTICA

De goede mestdoorlaat en coating zorgen er ook voor dat er weinig ziektekiemen op het rooster aanwezig zijn. Bij houten roosters kunnen salmonellabacteriën en oöcyten (de 'eitjes' van coccidiose) overleven.

Aan het Super Coated kalverenrooster hechten geen ziektekiemen waardoor de ziektedruk afneemt en het antibioticagebruik vermindert. Omdat bacteriën niet in leven blijven op een gereinigde Super Coated kalverenrooster, helpt het rooster ook bij het terugdringen van antibioticaresistentie.

LAGERE NH_3 EMISSIE

Ongeveer 30 procent van de totale ammoniakemissie van kalveren komt van het rooster. 70 procent van de emissie ontstaat in de mestkelder. Door het toepassen van de Super Coated Cattle Floor neemt de vloeremissie met ongeveer 50 procent af. Dit betekent dus 15 procent minder totaalemissie door toepassing van de Super Coated Cattle Floor.

NOOYEN SUPER COATED CATTLE FLOOR	
Materiaal	Super Coated staal
Brandveiligheid	Nooyen Fire Resistant: Brandklasse EN 13501-1:2007+ A1: 2009 (Bfl - s1)
Hygiëne	Het hoogwaardige Super Coated-frame, in combinatie met een optimale mestdoorlaat, speelt in op maximale hygiëne
Dierenwelzijn	▶ De zachte coating speelt in op dierwelzijn en reductie van antibiotica
Preferentie-onderzoek	▶ Jonge kalveren geven duidelijk de voorkeur aan de Super Coated Cattle Floor ten opzichte van een traditioneel houten rooster.
Rendement	▶ 15% minder NH_3 emissie ▶ Fors minder gewrichts-beschadigingen ▶ uitstekende score op vachthygiëne ▶ hoge mestdoorloop ▶ meer diercomfort

www.nooyen.com | +31 (0) 493 31 68 60